




Our *passion* is enclosures.

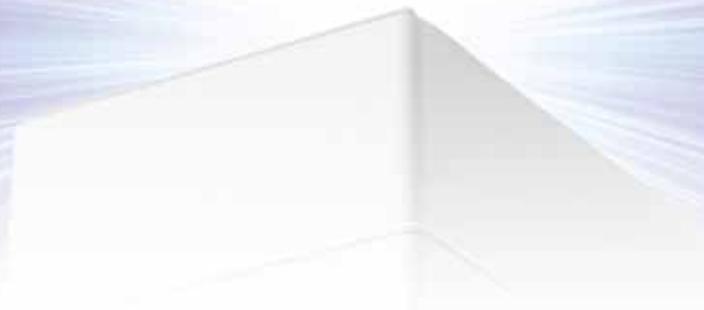

technoCASE

Многофункциональные корпуса из АБС

Технические данные

technoCASE



Особенный дизайн



Декоративные наклейки закрывают крепёж



Лицевая панель (F)



Наружная петля (S)



Внутренняя петля (IS)



DIN-рейка (T) и клеммы



Пломбировочный штифт (P)



Крепление на стену (A)



Адаптеры на DIN-рейку (SF)

Корпус отлит из АБС, без галогенов. По заказу – из поликарбоната.
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Класс **огнестойкости** UL 94 HB.

Углубление в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.

Стойки для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.

Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.

Уплотнительная прокладка из силикона (от -40°C до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.

Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).

Декоративные наклейки из ABS фиксируются на защёлках.

Внутренние петли из полипропилена (PP).



Стандартный **цвет** – светло-серый RAL 7035. По заказу – другие цвета.

Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – выполняется по заказу.

Номенклатура technoCASE																		
Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M	T	F	L	IS	S	C	P	A	SF	TF
TA 080	201.080.000	80	80	80	66	66	192	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 082	201.082.000	120	80	80	106	66	240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 084	201.084.000	160	80	80	146	66	286	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 086	201.086.000	240	80	80	226	66	386	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 120	201.120.000	120	120	90	106	106	348	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 122	201.122.000	200	120	90	186	106	484	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 124	201.124.000	240	120	90	226	106	530	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 160	201.160.000	160	160	90	146	146	474	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 162	201.162.000	240	160	90	226	146	620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAH 162	202.162.000	240	160	120	226	146	795	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 202	201.202.000	300	200	120	286	186	1.120	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●
TAH 202	202.202.000	300	200	160	286	186	1.290	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●
TA 242	201.242.000	360	240	120	346	226	1.500	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●
TAH 242	202.242.000	360	240	160	346	226	1.730	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●
TAF 080	200.080.000	80	80	60	66	66	156	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 082	200.082.000	120	80	60	106	66	196	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 084	200.084.000	160	80	60	146	66	234	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 086	200.086.000	240	80	60	226	66	320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 120	200.120.000	120	120	60	106	106	272	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 122	200.122.000	200	120	60	186	106	398	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 124	200.124.000	240	120	60	226	106	434	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 160	200.160.000	160	160	60	146	146	394	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 162	200.162.000	240	160	60	226	146	534	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 202	200.202.000	300	200	80	286	186	950	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●
TAF 242	200.242.000	360	240	80	346	226	1.270	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●

□ Стандартно ● Заказывается отдельно ○ Не выпускается



Соответствие:

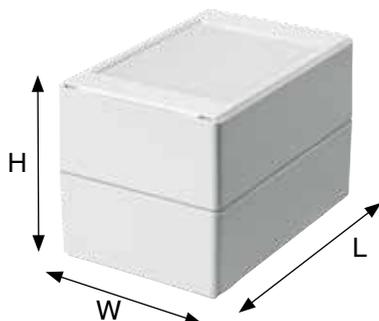

ROLEC Основные размеры

technoCASE



TA 080

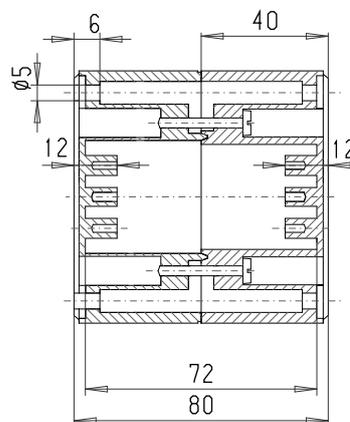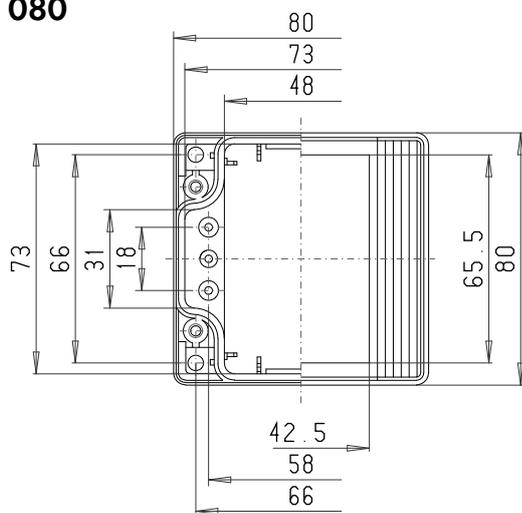

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A		A/B	C/D
	B	D		
			PG 7	4 2
M 16			PG 9	3 1
			PG 11	2 1
M 20			PG 13,5	2 1
			PG 16	1 1
M 25			PG 21	1
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	



TAF 080

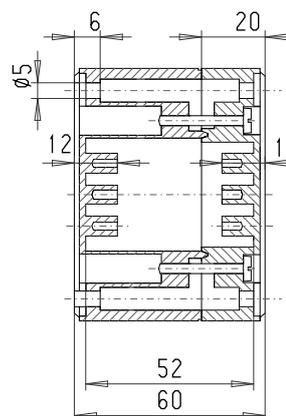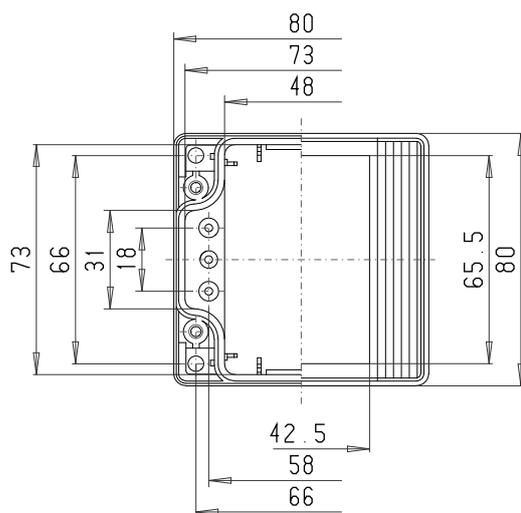

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A		A/B	C/D
	B	D		
			PG 7	4 2
M 16			PG 9	3 1
			PG 11	2 1
M 20			PG 13,5	2 1
			PG 16	1 1
M 25			PG 21	1
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	


TA 082

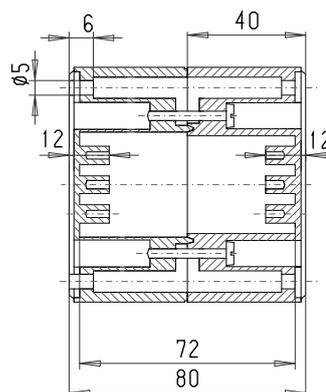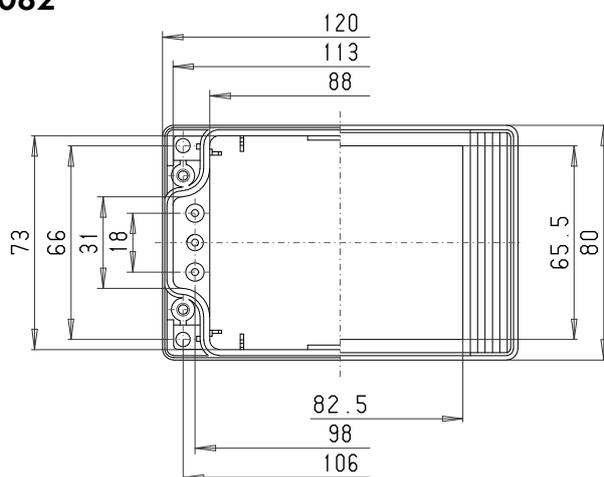

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A		A/B	C/D
	B	D		
			PG 7	10 2
M 16			PG 9	6 1
			PG 11	3 1
M 20			PG 13,5	3 1
			PG 16	3 1
M 25			PG 21	2
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	


TAF 082

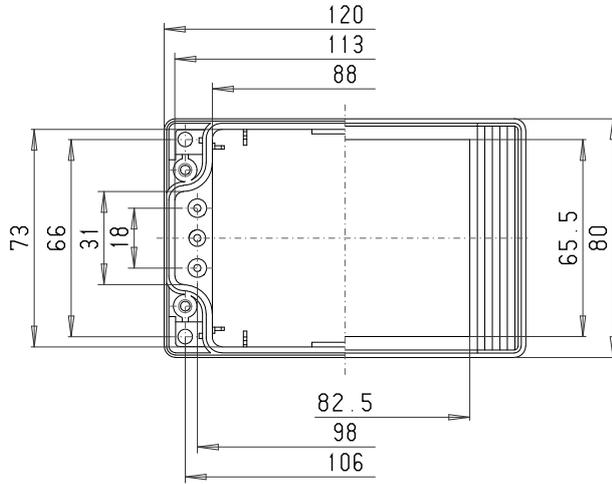

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A/B		D	
	A	B	A/B	C/D
			PG 7	10 2
M 16			PG 9	6 1
			PG 11	3 1
M 20			PG 13,5	3 1
			PG 16	3 1
M 25			PG 21	2
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	


TA 084

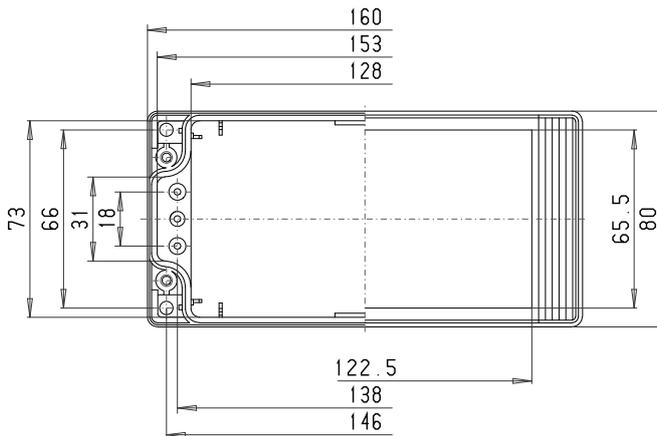

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A/B		D	
	A	B	A/B	C/D
			PG 7	14 2
M 16			PG 9	9 1
			PG 11	5 1
M 20			PG 13,5	4 1
			PG 16	4 1
M 25			PG 21	3
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	

TAF 084

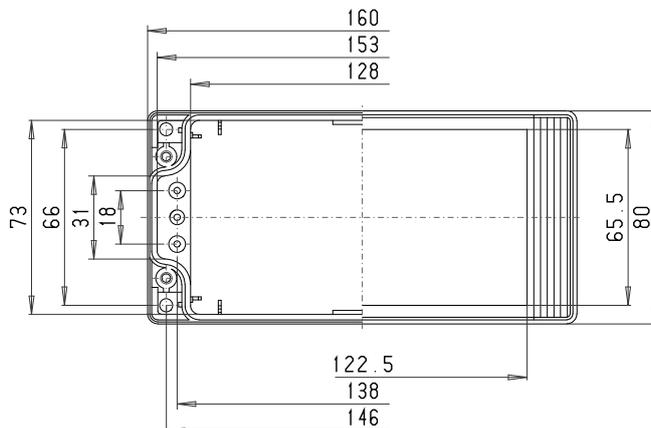


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A/B		D	
	A	B	A/B	C/D
			PG 7	14 2
M 16			PG 9	9 1
			PG 11	5 1
M 20			PG 13,5	4 1
			PG 16	4 1
M 25			PG 21	3
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	

ROLEC Основные размеры

technoCASE


TA 086

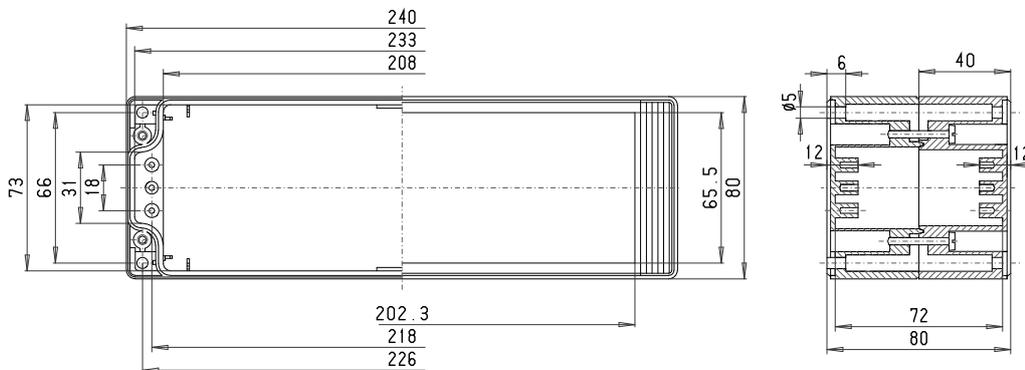

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C □ D B		A/B	C/D
M 16	PG 7	22	2
	PG 9	15	1
	PG 11	8	1
M 20	PG 13,5	7	1
	PG 16	6	1
M 25	PG 21	5	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		


TAF 086

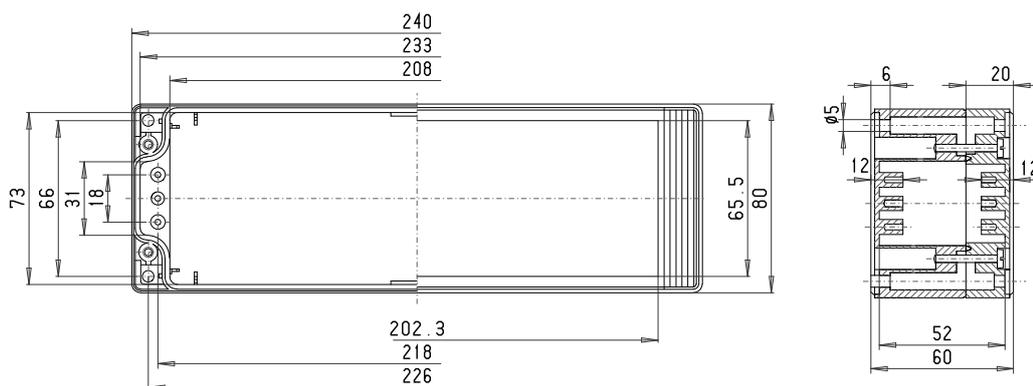

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C □ D B		A/B	C/D
M 16	PG 7	22	2
	PG 9	15	1
	PG 11	8	1
M 20	PG 13,5	7	1
	PG 16	6	1
M 25	PG 21	5	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		



TA 120

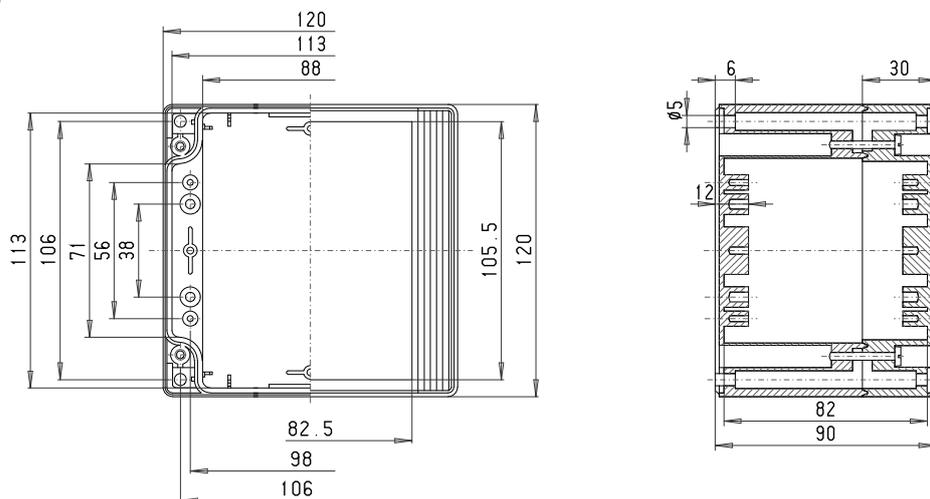

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса



A C □ D B		A/B	C/D
M 16	PG 7	12	11
	PG 9	8	6
	PG 11	6	4
M 20	PG 13,5	5	3
	PG 16	4	3
M 25	PG 21	2	2
M 32	PG 29	2	1
M 40	PG 36	1	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TAF 120

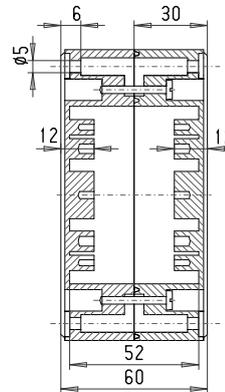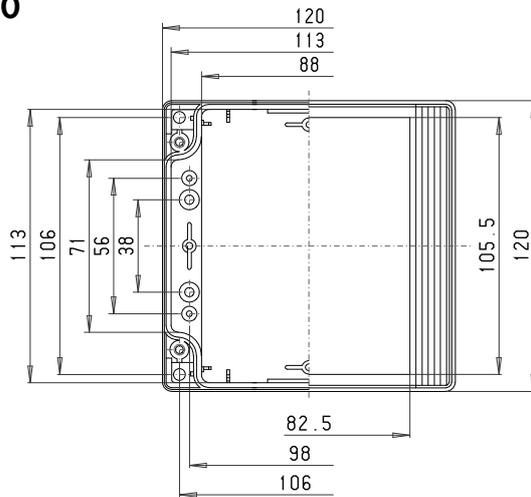



Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A	B	C	D
PG 7	5	4	
M 16 PG 9	4	3	
PG 11	2		
M 20 PG 13,5	2		
PG 16	2		
M 25 PG 21			
M 32 PG 29			
M 40 PG 36			
M 50 PG 42			
M 63 PG 48			

TA 122

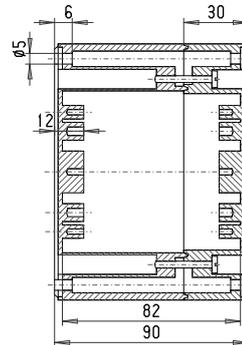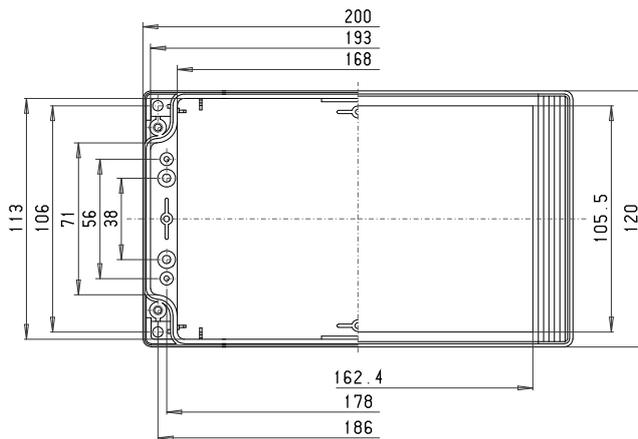

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A	B	C	D
PG 7	26	11	
M 16 PG 9	16	6	
PG 11	12	4	
M 20 PG 13,5	12	3	
PG 16	9	3	
M 25 PG 21	4	2	
M 32 PG 29	3	1	
M 40 PG 36	2	1	
M 50 PG 42			
M 63 PG 48			

TAF 122

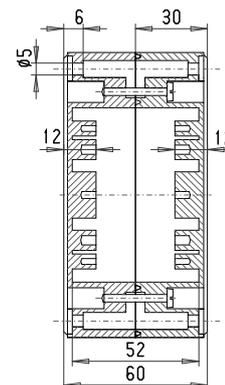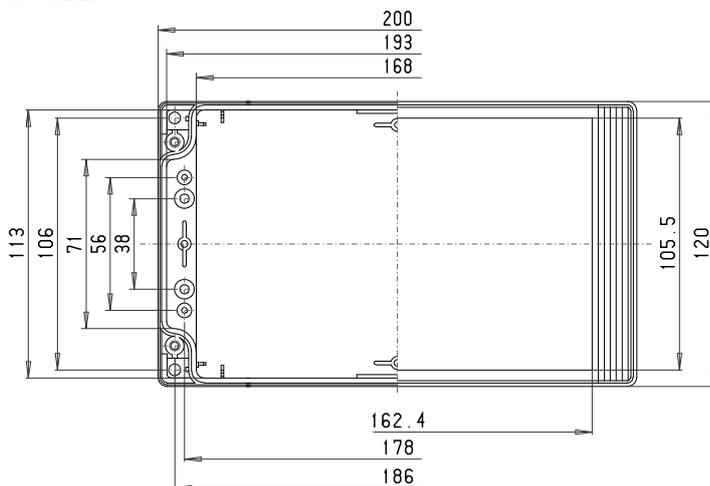


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A	B	C	D
PG 7	11	4	
M 16 PG 9	7	3	
PG 11	5		
M 20 PG 13,5	4		
PG 16	4		
M 25 PG 21			
M 32 PG 29			
M 40 PG 36			
M 50 PG 42			
M 63 PG 48			

ROLEC Основные размеры

technoCASE


TA 124

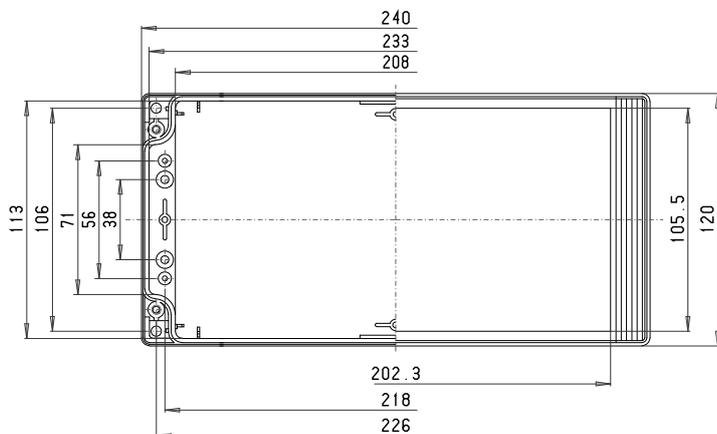

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C D		A/B C/D	
B	PG 7	32	11
M 16	PG 9	22	6
	PG 11	16	4
M 20	PG 13,5	13	3
	PG 16	12	3
M 25	PG 21	5	2
M 32	PG 29	4	1
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		


TAF 124

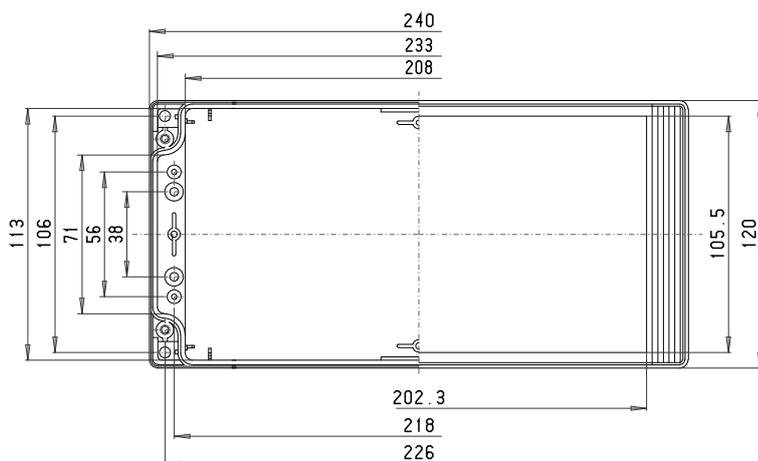

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C D		A/B C/D	
B	PG 7	14	4
M 16	PG 9	9	3
	PG 11	6	
M 20	PG 13,5	6	
	PG 16	6	
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		



TA 160

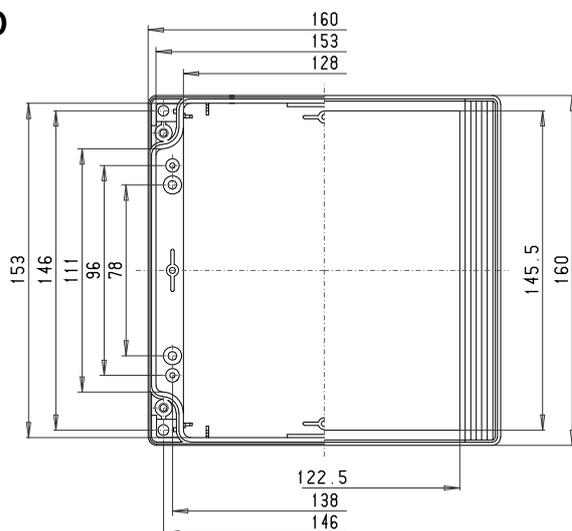

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C D		A/B C/D	
B	PG 7	20	17
M 16	PG 9	13	10
	PG 11	10	8
M 20	PG 13,5	8	5
	PG 16	8	5
M 25	PG 21	3	3
M 32	PG 29	2	2
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		



TAF 160

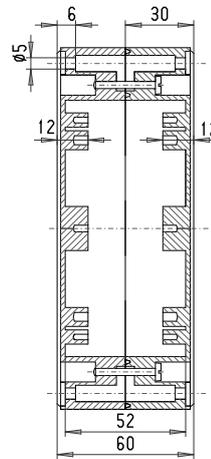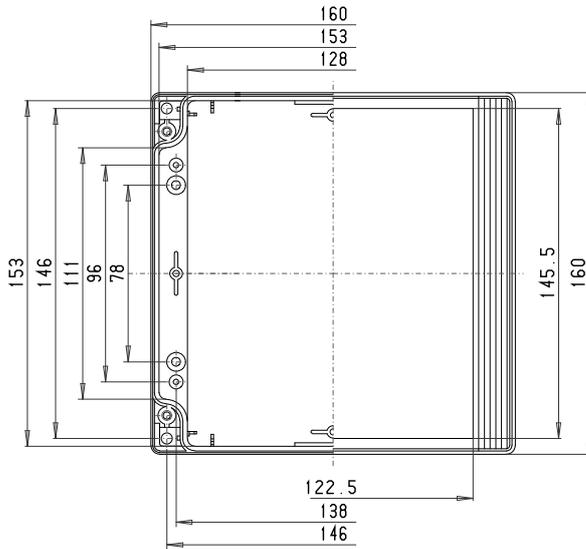

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A		D		A/B/C/D		
	B	D	PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16
M 16			8	6	6	5	
			4	4			
M 20			4	2			
			4	2			
M 25							
M 32							
M 40							
M 50							
M 63							



TA 162

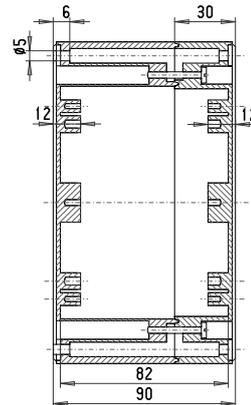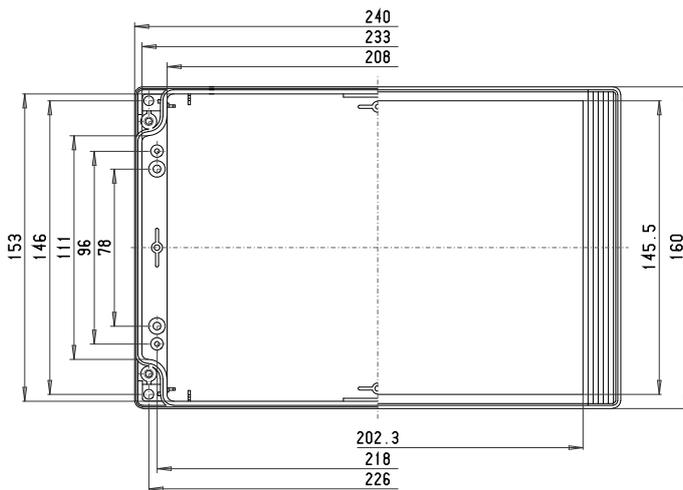

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A		D		A/B/C/D		
	B	D	PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16
M 16			32	17	19	10	
			16	8			
M 20			13	5			
			12	5			
M 25			5	3			
M 32			4	2			
M 40			2	1			
M 50							
M 63							

TAF 162

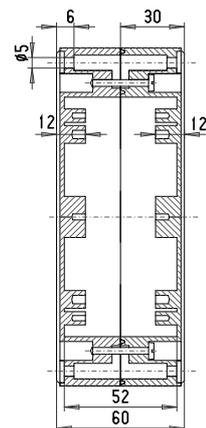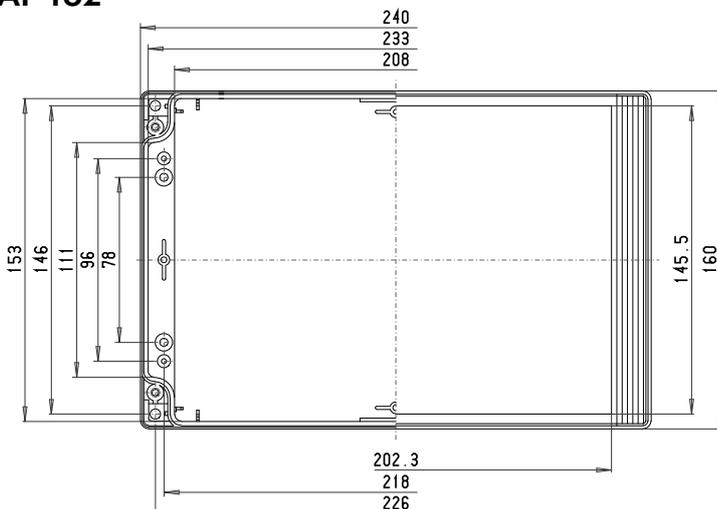


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

C	A		D		A/B/C/D		
	B	D	PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16
M 16			14	6	9	5	
			8	4			
M 20			6	2			
			6	2			
M 25							
M 32							
M 40							
M 50							
M 63							

ROLEC Основные размеры

technoCASE


TAH 162

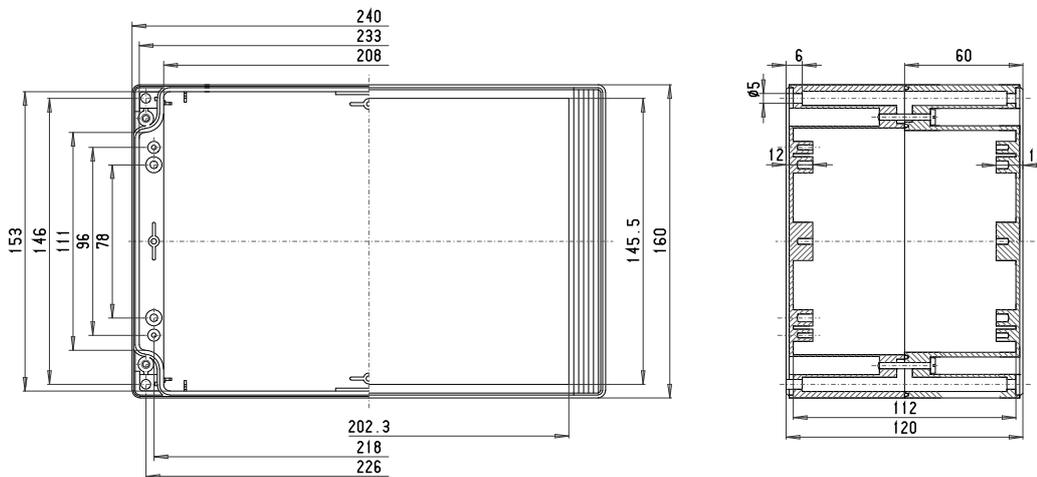

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C D		A/B	C/D
B	PG 7	32	17
M 16	PG 9	19	10
	PG 11	16	8
M 20	PG 13,5	13	5
	PG 16	12	5
M 25	PG 21	5	3
M 32	PG 29	4	2
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		


TA 202

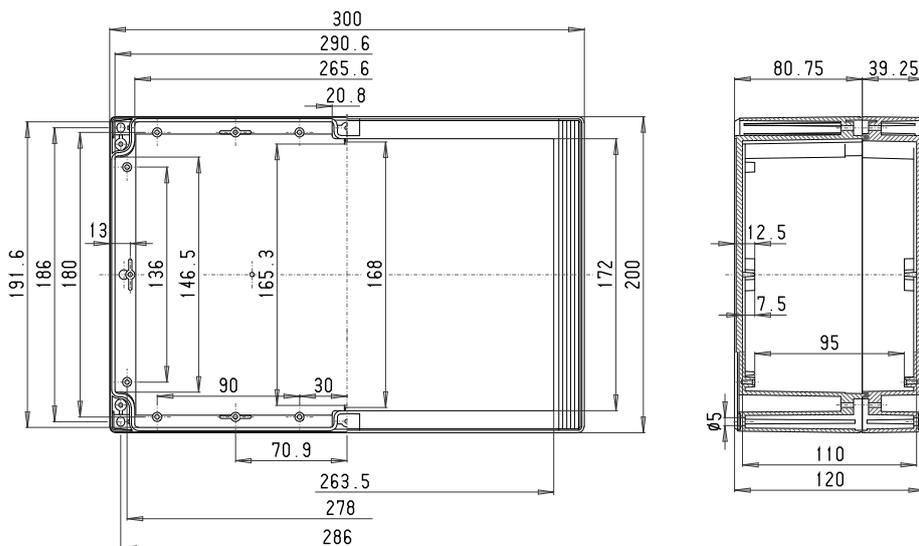

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C D		A/B	C/D
B	PG 7	50	30
M 16	PG 9	33	21
	PG 11	27	12
M 20	PG 13,5	21	11
	PG 16	15	9
M 25	PG 21	6	3
M 32	PG 29	4	2
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		


TAF 202

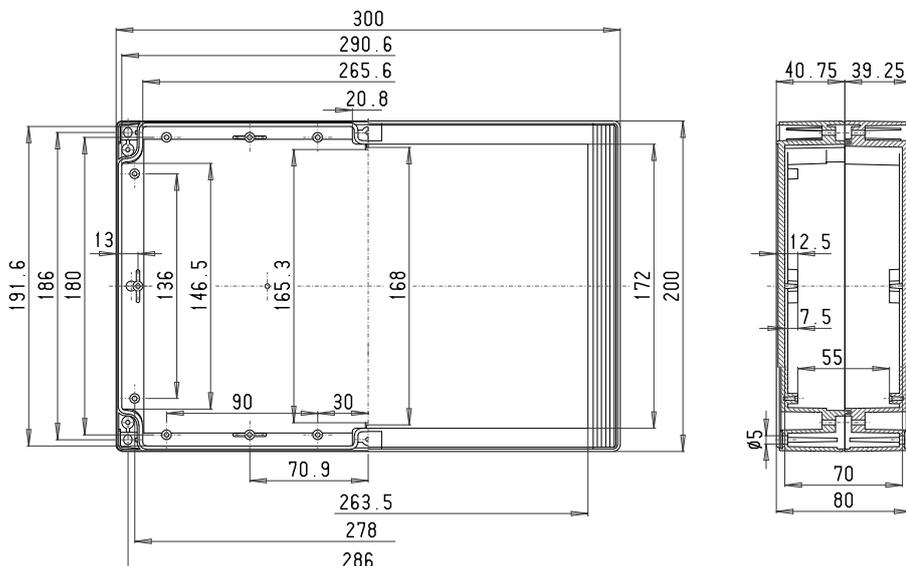

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A C D		A/B	C/D
B	PG 7	20	11
M 16	PG 9	12	7
	PG 11	9	5
M 20	PG 13,5	9	5
	PG 16	7	4
M 25	PG 21	6	3
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		


TAH 202

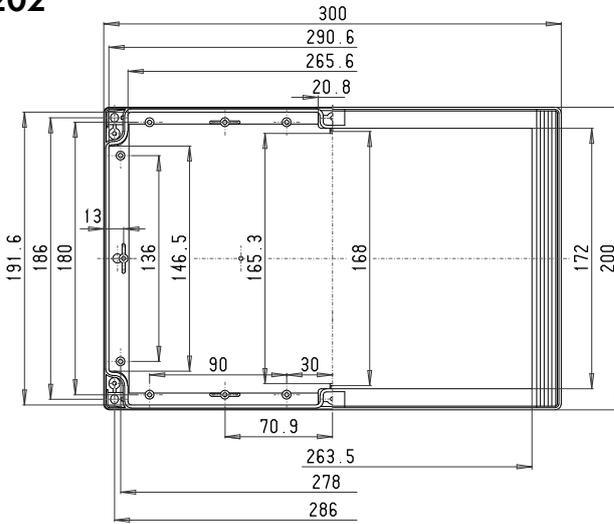

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A		A/B/C/D	
C	D	A	B
M 16	PG 7	50	30
	PG 9	33	21
	PG 11	27	12
M 20	PG 13,5	21	11
	PG 16	15	9
M 25	PG 21	6	3
M 32	PG 29	4	2
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		


TA 242

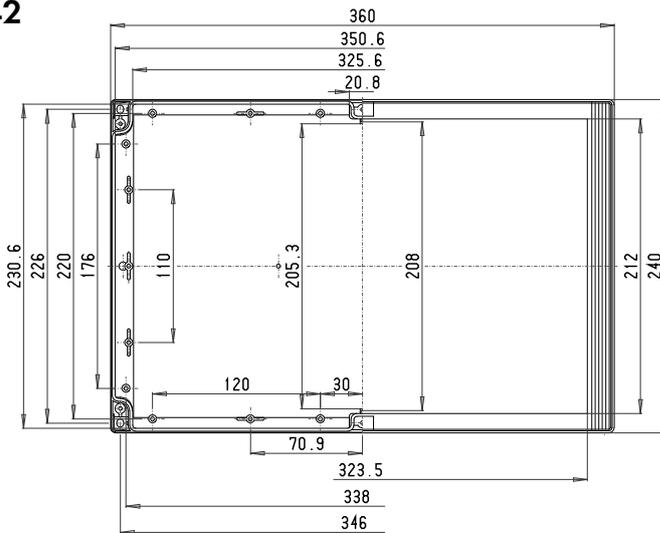

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A		A/B/C/D	
C	D	A	B
M 16	PG 7	62	38
	PG 9	45	24
	PG 11	35	17
M 20	PG 13,5	27	14
	PG 16	18	12
M 25	PG 21	16	7
M 32	PG 29	8	4
M 40	PG 36	5	3
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TAF 242

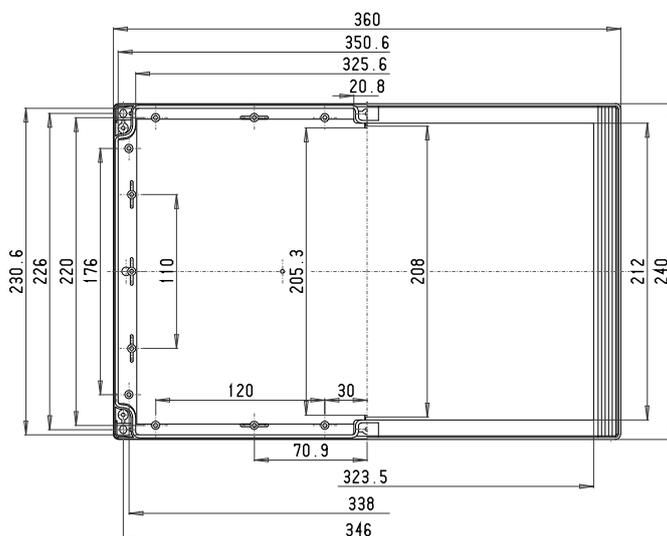


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A		A/B/C/D	
C	D	A	B
M 16	PG 7	25	15
	PG 9	15	9
	PG 11	11	7
M 20	PG 13,5	11	6
	PG 16	9	5
M 25	PG 21	8	4
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

ROLEC Основные размеры

technoCASE

ТАН 242

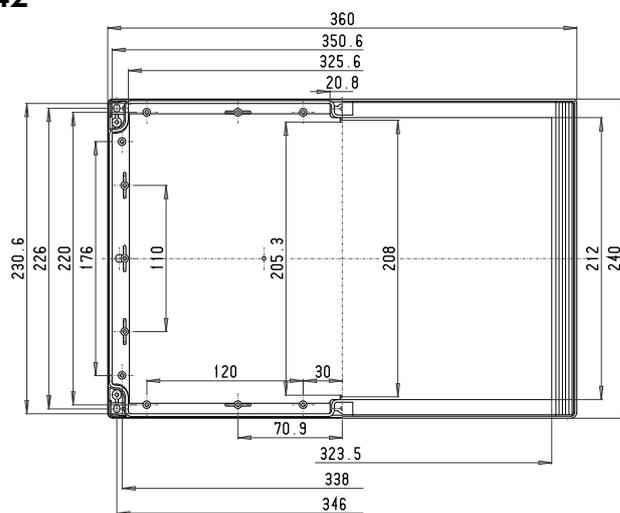

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
C	A	A/B	C/D
	D		
M 16	PG 7	62	38
	PG 11	35	17
M 20	PG 13,5	27	14
	PG 16	18	12
M 25	PG 21	16	7
M 32	PG 29	8	4
M 40	PG 36	5	3
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		